



¡SOLUCIONES PARA QUIEN PRODUCE!



AUTOMATIZACIÓN

PESAJE

MANEJO



MEGATRON 5.0

CEPO HIDRÁULICO COIMMA



COMPATIBLE CON
GENERADORES DE ENERGÍA DE
6,0 KVA 220V MONOFÁSICO

SEPARADORES
CON ACCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO

Cuando se utilizan con
la balanza KM3-Plus

Recomendado para
alto volumen
de manejos



CONTROL MÓVIL



PISO DE GOMA
ANTIESTRES



PORTÓN PROTECTOR
DE PATADAS



DOBLES CUELLERAS
RECUBIERTAS DE GOMA



PUERTAS LATERALES
SALVA VIDAS




EMPUJADOR DE GANADO
HIDRÁULICO
(OPCIONAL)



DISPOSITIVO CASTRADOR
HIDRÁULICO (OPCIONAL)



PAREDES LATERALES
ANATÓMICAS RECUBIERTAS
DE GOMA



MOTOR ELÉCTRICO 4hp
220/440V MONOFÁSICO



SEPARADORES
(OPCIONAL HASTA 7 VÍAS)


- ✓ Funcionamiento silencioso (72 dB);
- ✓ Sistema hidráulico con depósito para 50 litros de aceite;
- ✓ Paredes laterales anatómicas recubiertas de goma, con regulación de apertura inferior y superior, garantizando la mejor contención para animales de cualquier tamaño;
- ✓ Desbloqueo manual de los comandos en caso de falta de energía (abre las cuelleras, laterales y el castrador).

RAPIDEZ Y EFICIENCIA CON ALTA TECNOLOGÍA

Desarrollado para inmovilizar al animal con eficiencia y seguridad, el MEGATRON se destaca por su diseño inédito, proyectado para garantizar mayor confort al animal y confiabilidad para el operador.

ESPECIFICACIONES

Modelos	Longitud	Altura	Ancho	Peso
Megatron Coimma Full	3,85m	2,50m	2,20m	2.300kg
Megatron Coimma ECS	3,85m	2,50m	2,20m	2.200kg
Megatron Coimma CS	3,05m	2,50m	2,20m	2.020kg
Megatron Coimma EC	3,05m	2,50m	2,20m	2.020kg
Megatron Coimma C	2,25m	2,50m	2,20m	1.440kg

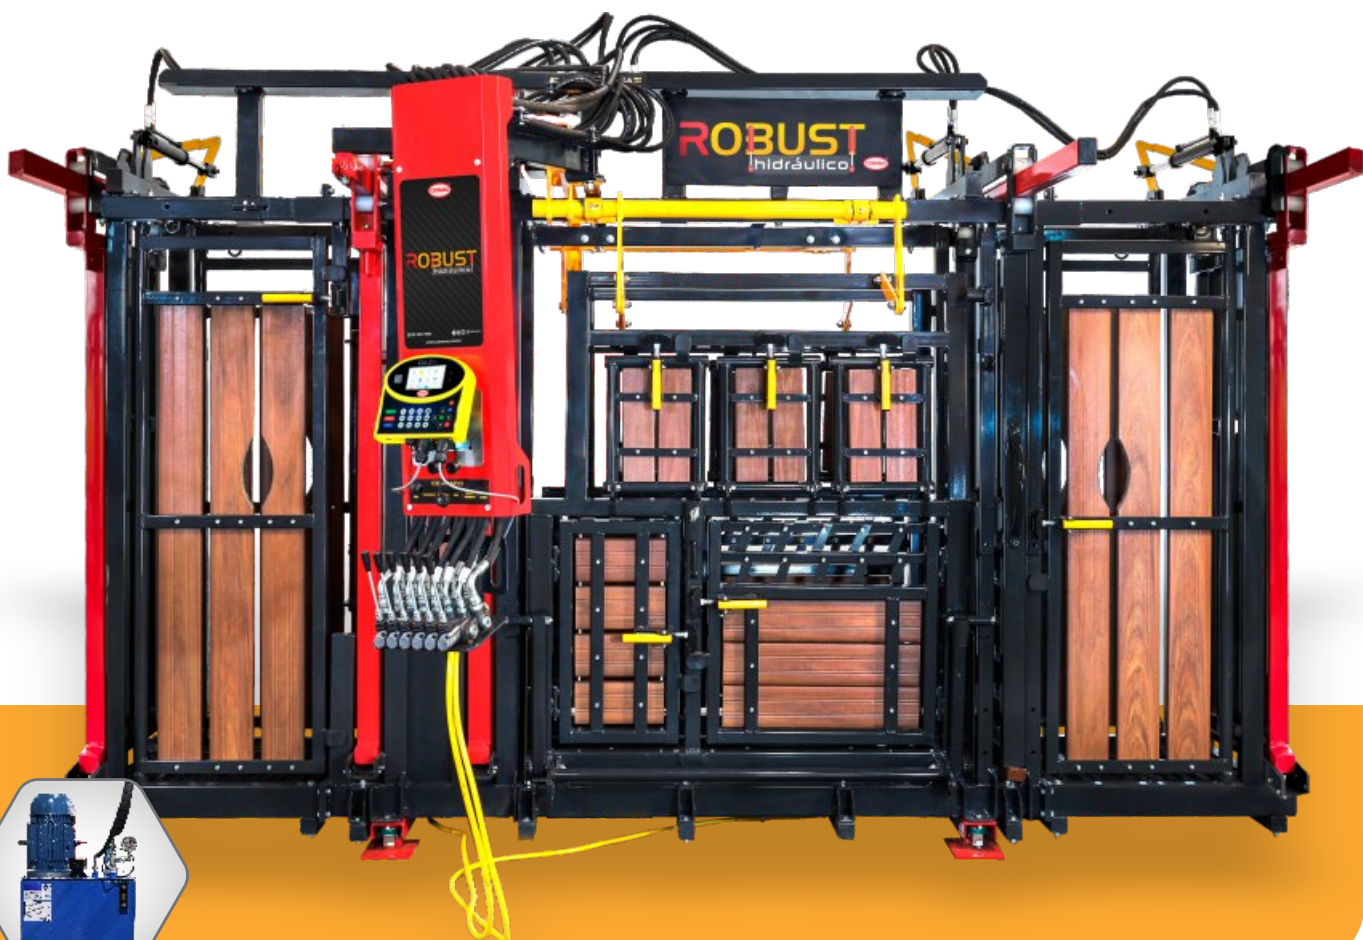

MOTOR ELÉCTRICO 3hp
220/254V MONOFÁSICO

- ✓ Estructura de acero resistente y de alta calidad;
- ✓ Paredes laterales anatómicas;
- ✓ Piso y cuello de goma;
- ✓ Motor eléctrico de 3hp -220V/254V de fuerza para un alto rendimiento;
- ✓ Pistones hidráulicos con prácticos controles por palanca;
- ✓ Sistema salvavidas para mayor seguridad;
- ✓ Indicador visual de mantenimiento preventivo.

ESPECIFICACIONES DE CADA MÓDULO:

MODELO AMERICANO						
Modelos	Largos	Altura Total	Ancho Total	Peso	Altura Interna	Ancho Interna
ECS:	3,82m	2,55m	3,25m	1.470kg	1,85m	0,70m
CS:	3,03m	2,55m	3,25m	1.270kg	1,85m	0,70m
EC:	3,03m	2,55m	3,25m	1.270kg	1,85m	0,70m
C:	2,24m	2,55m	3,25m	1.100kg	1,85m	0,70m

- Menos esfuerzo
- + Más productividad
- + Muchos más resultados.



PAREDES
LATERALES ANATÓMICAS

DOS CUILLERAS
RECUBIERTAS DE GOMA CON
PROLONGADOR DE CUELLO

ACCESOS LATERALES
PARA FACILITAR EL MANEJO

PISO DE GOMA
ANTIESTRES

PORTÓN DE DOS HOJAS


ACCIONAMIENTO DE LOS
COMANDOS HIDRÁULICOS
POR PALANCAS

HORÓMETRO
PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

PORTÓN PROTECTOR
DE PATADAS

Ilustraciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

MODELO AMERICANO (LATERALES MÓVILES)

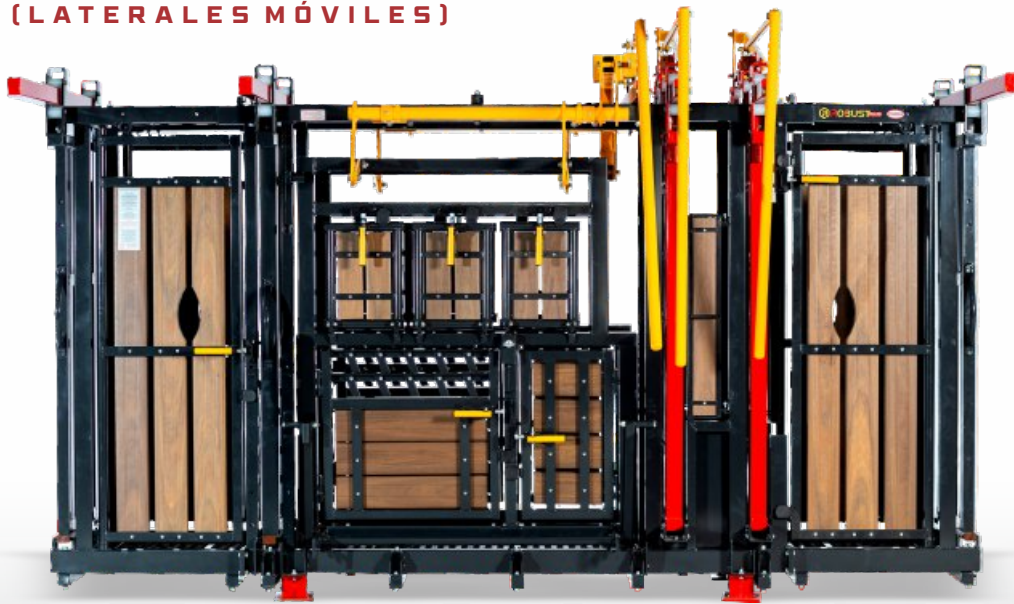

LATERALES ANATÓMICAS PARA UNA CONTENCIÓN MÁS EFICIENTE

- Modularidad: Configure según sus necesidades;
- Laterales anatómicas;
- Piso de goma antiestrés;
- Dos cuelleras de goma con extensión;
- Sistema antirruido;
- Amplio acceso al animal;
- Accionamiento más rápido.



TRABA EASY-LOCK



LATERALES ANATÓMICOS



PISO DE GOMA



2 CUELLERAS RECUBIERTA DE GOMA

ÍTEMES OPCIONALES:



DISPOSITIVO CASTRADOR



KIT UNO SOLO OPERADOR

MODULARIDAD CONFIGURE SEGÚN SU NECESIDAD



ESPECIFICACIONES DE CADA MÓDULO:

MODELO AMERICANO						
Modelos	Comp.	Altura Total	Anchura Total	Peso	Altura Interna	Anchura Interna
ECS:	3,82m	2,55m	2,84m	1.320kg	1,85m	0,70m
CS:	3,03m	2,55m	2,84m	1.145kg	1,85m	0,70m
EC:	3,03m	2,55m	2,84m	1.145kg	1,85m	0,70m
C:	2,24m	2,55m	2,84m	970kg	1,85m	0,70m

MODELO CONVENCIONAL



MANEJO CON MAYOR EFICIENCIA Y SEGURIDAD

- Modularidad: configure según su necesidad;
- Piso de goma anti-estrés;
- Traba Easy-Lock;
- Sistema antirruido;
- Dos cuelleras de goma con extensión;
- Amplio acceso al animal;
- Accionamiento más liviano; Sistema de contención con vaciadera.



TRABA EASY-LOCK



TRANCA NZ



PISO DE GOMA



2 CUELLERAS RECUBIERTA DE GOMA

ÍTEMES OPCIONALES:



DISPOSITIVO CASTRADOR



KIT UNO SOLO OPERADOR

MODULARIDAD CONFIGURE SEGÚN SU NECESIDAD



ESPECIFICACIONES DE CADA MÓDULO:

MODELO CONVENCIONAL						
Modelos	Largo	Altura Total	Anchura Total	Peso	Altura Interna	Anchura Interna
ECS:	3,82m	2,55m	2,84m	1.400kg	1,85m	0,70m
CS:	3,03m	2,55m	2,84m	1.225kg	1,85m	0,70m
EC:	3,03m	2,55m	2,84m	1.225kg	1,85m	0,70m
C:	2,24m	2,55m	2,84m	1.050kg	1,85m	0,70m

Ilustraciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

CEPO SERTANEJO



TRABA EASY-LOCK



2 CUELLERAS



PORTÓN PROTECTOR DE PATADA



APERTURA SUPERIOR DE LOS PORTONES CENTRAL

ÍTEM OPCIONAL:



KIT UNO SOLO OPERADOR

ESPECIFICACIONES

Peso:	1300 Kg
Altura total:	2,55m
Anchura inferior interna:	0,70m
Anchura superior interna:	0,70m
Anchura Maior Externa:	2,90
Largo:	3,70m

Traba de segurança incluso

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

- Traba Easy-lock;
- Bajos costes de mantenimiento;
- La mejor relación calidad-precio del mercado.

BALANZAS ELECTRÓNICAS



Km3 PLUS

- Pantalla a color con Touch Screen;
- Estadísticas: peso total, peso promedio, cantidad de animales, ganancia de peso máxima, promedio y mínima, previsión de faena y peso en arrobas descontando la canal;
- Gráfico de la evolución del peso del animal;
- Registro del animal que incluye: origen, número de manejo, raza, sexo y calificación;
- Comunicaciones: Bluetooth (lector de caravana, PC/celular/tablet, Apartador y App Coimma Pec);
- Datos: importación y exportación vía USB;
- Batería recargable con 20 horas de autonomía.



Km3 N

- Estructura del indicador de pesaje en plástico ABS superresistente con grado de protección IP65. Pantalla LCD con fácil visualización del peso.
- Batería de litio recargable con 20 horas de autonomía, con carga completa en 3 horas.
- Cargador incluido. Aviso de carga en la pantalla.
- Incluye estadísticas básicas de pesaje: número de animales, peso promedio y peso total.
- Comunicación: RS232, Bluetooth LE y aplicación COIMMA Pec.

BARRAS DE PESAJE

- Modelos: 600mm, 900mm y 1150mm



INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO



PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO EN BOVINOS.
Este producto no está recomendado para el uso en hembras preñadas en cualquier etapa de la gestación, animales debilitados o en mal estado.

APLICATIVO COIMMA PEC 2.0



Available on the App Store



Get it on Google Play




Compatible con las Balanzas KM3-N, KM3-Plus y MEGA ID da COIMMA


Ilustraciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.



BÁSCULAS **COIMMA** *CARRETERAS*



CLU - CONCRETO
LOSA ÚNICA



CONCRETO MODULAR
CLM



MCM - MODULAR
CONCRETO METÁLICA



METÁLICA

TERMINAL INDICADOR DE PESO



WT27R-GRÁFICO




CELDA DE CARGA

DIGITAL



ANALÓGICA



VERSIONES DE INSTALACIÓN PARA TODOS LOS MODELOS



EMPOTRADA



SEMIEMPOTRADA



SOBRE EL PISO

Ilustraciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

AUTOMATIZACIÓN GESTIÓN Y SEGURIDAD

 **PANEL DE COMANDOS**

 **SENSORES ANTIFRAUDE**

 **GRABADOR DE TAG**

 **CÁMARAS**

 **SENSORES ANTIPLASTAMIENTO**

 **TARJETA TAG**

 **BARRERAS**

 **ANTENA RFID**

 **ADHESIVO TAG**

 **SEMÁFOROS**

 **INTERFONO**

 **PANTALLA REMOTA**



SEGURIDAD



EFICIENCIA



PRECISIÓN



BÁSCULA DE FLUJO/ EXPEDICIÓN



Tolva de Alimentación



Registro de Cajón
Para estructuras con limitación de altura

- Capacidad de 50 a 400 ton/h;
- Dos opciones de alimentación: tolva de alimentación o Registro de Cajón;
- Operación con todo tipo de granos (consultar).



Panel de Control



- Interfaz gráfica IHM touch;
- Carga automática programada en pantalla;
- Animación gráfica del proceso de carga;
- Alerta inteligente de diagnóstico para mantenimiento;
- Operación remota vía wifi para PC, celulares y tablets;
- Conexión con pantalla remota o impresora

Garantía de Fábrica: 1 año

Ilustraciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.





COIMMA®

75 Años

¡SOLUCIONES PARA QUIEN PRODUCE!



COIMMA.COM
BRASIL

+55 (18) 3821 9900 